


Technical data

技術データ

Oil separator オイルセパレーター	Solder conn. ODS ろう付け接続口 ODS		Volume 容量	VH (m³/h) max. allow. comp.displacement, theo. at 40°C condensing temperature VH (m³/h) 許容最大コンプレッサー押しのけ量、 凝縮温度 40°C 時の理論値					Dimensions 寸法			Weight 重量	Ps1	Ps2	FL1 standard FL1 標準	
Abb./Type 図 / 型式	∅ DL mm	∅ DL インチ	I	Verdampfungstemp. / 蒸発温度 °C 10 0 -10 -20 -30					∅ D mm	H mm	A mm	kg	bar	bar		
Version 仕様 : hermetic / 全密閉型																
a	OS-10	10	3/8	1.2	7	8	10	11	14	108	209	60	2.1	31	10	●
	OS-10-12	12	-	2.3	10	10	12	14	20	124	262	60	2.2	31	10	●
	OS-1/2"	-	1/2	2.3	10	10	12	14	20	124	262	60	2.2	31	10	●
	OS-16	16	5/8	2.3	15	16	21	26	33	125	262	60	2.1	31	10	●
	OS-18	18	-	3.5	22	24	32	40	50	125	389	60	3.0	31	10	●
	OS-3/4"	-	3/4	3.5	22	24	32	40	50	125	389	60	3.0	31	10	●
	OS-22	22	7/8	3.5	25	30	37	43	55	125	392	60	3.4	31	10	●
	OS-28	28	1-1/8	3.5	25	30	37	43	55	125	400	60	3.3	31	10	●
	OS-35	35	1-3/8	3.5	25	30	37	43	55	125	407	60	3.4	31	10	●
	OS-42	42	1-5/8	3.5	25	30	37	43	55	125	413	60	3.6	31	10	●
b	OS-22H	22	7/8	7.5	35	42	60	73	100	200	350	100	6.4	31	10	●
	OS-28H	28	1-1/8	7.5	55	64	82	90	120	200	349	100	6.2	31	10	●
	OS-35H	35	1-3/8	7.5	70	80	92	105	130	200	360	100	6.2	31	10	●
	OS-42H	42	1-5/8	7.5	70	80	92	105	130	200	366	100	6.2	31	10	●
	OS-54H	54	2-1/8	7.5	70	80	92	105	130	200	373	100	7.1	31	10	●
Version 仕様 : geflanscht / フランジ止め																
c	OS-22F	22	7/8	3.7	27	32	40	48	61	125	558	60	6.0	31	10	●
	OS-28F	28	1-1/8	3.7	27	32	40	48	61	125	566	60	5.9	31	10	●
	OS-35F	35	1-3/8	3.7	27	32	40	48	61	125	573	60	6.0	31	10	●
	OS-42F	42	1-5/8	3.7	27	32	40	48	61	125	579	60	6.3	31	10	●

Fig./図

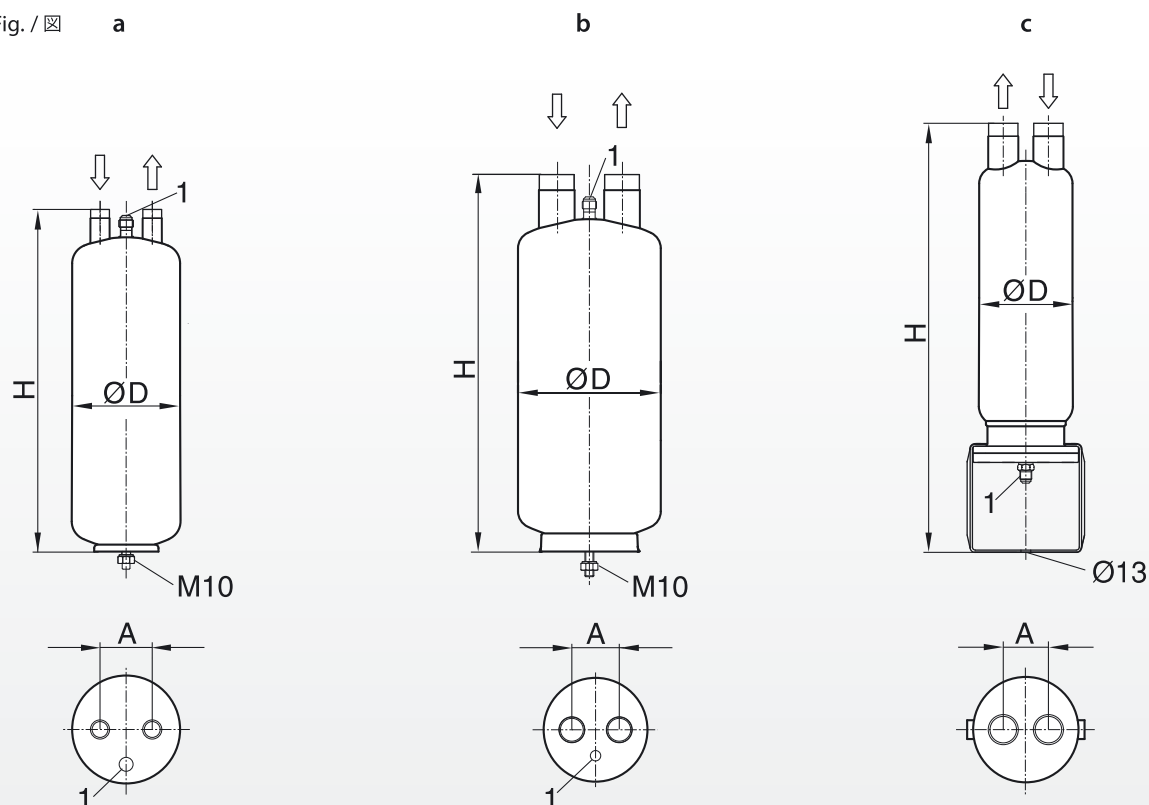

- 1) Oil return 3/8" flare (thread: 5/8"-18 UNF)
1) オイル戻り、3/8"フランジ (ネジ : 5/8"-18 UNF)